


PICCINI



LXS

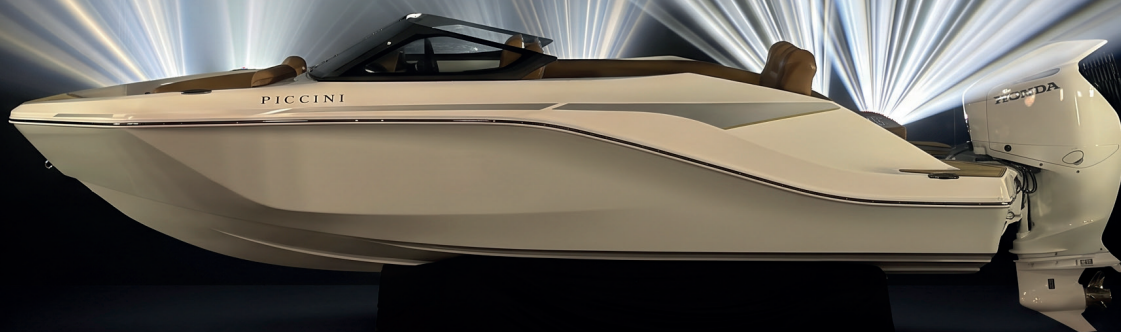

P I C C I N I

F I C H A T É C N I C A

ESPECIFICACIONES

- Eslora: 6,55 mts.
- Manga: 2,50 mts.
- Puntual: 1,36 mts.
- Potencias recomendadas: 200 HP hasta 350 HP
- Cantidad de personas: 10

CASCO Y CUBIERTA

- Fabricados en material compuesto
- Refuerzo estructural de HoneyComb (Proveniente de USA)
- Tanque de nafta: 120 lts. rotomoldeo, polímero italiano
- Refuerzos de velo voluminizado c/ microesferas de cristal SPHERETEX® (Alemania)
- Grilla estructural de poliestileno expandido reforzada en PRFV
- Adhesivo estructural PLEXUS® para ensamble de piezas
- 1 cáncamo en proa
- 2 cáncamos en popa
- 4 cornamusas Foresti & Suardi de 6" en acero inoxidable
- Escalera en popa

CONSOLA

- Con tecnología Ultrafabrics integradas al cockpit
- Lado acompañante con guantera termoformada en ABS automotriz
- Stereo HERTZ
- 4 Parlantes HERTZ
- Toma 12v en conductor y acompañante

COCKPIT

- Piso Eva-Foam Deck color a elección
- Butaca conductor inyectada automotriz, regulable en giro y profundidad
- Respaldo acompañante vaivén inyectado automotriz
- Respaldo de popa vaivén inyectado automotriz
- 1 conservadora debajo del asiento de babor
- Tapicería termoregurable ULTRAFA-BRICS
- Desagües por gravedad en bacha, cockpit y tambuchos

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

- 2 bomba de achique automática de 1100 gph
- Luz de navegación integrada en el pararbisas
- 1 llave selectora con corte de batería
- iluminación de cortesía y ambiente

COLORES DISPONIBLES

Tonos para casco



Tonos para casco y cubierta iguales



LXS